



WARNING Electrical Shock Hazard

Failure to adhere to this important safety notice can result in serious injury or death.

- Repairs must be performed by a qualified Service Professional.
- Disconnect power before servicing this product.
- Reconnect all grounding devices after service.
- Replace all parts and panels before operating.

Models/Modelos **S18***F***

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Temperature Control (Colder)..... 11.1-23.9°F / (-11.6)-(-4.5)°C
Defrost Control..... 15 hrs/ 33 min

NO LOAD PERFORMANCE

Control Position, Colder

Temperature of	70°F / 21°C	90°F / 32°C
Fresh Food, °F / °C	34-40 / 1.1-4.4	35-39 / 1.7-3.9
Frozen Food, °F / °C	-3 / -19.4	-3 / -19.4
Running Time %	20-30	41-53

REFRIGERATION SYSTEM

Refrigerant Charge (R134a)..... 4.375 oz

REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

Temperature Control/Commande de température..... WR09X21005
Relay/Relais/Overload/Limiteur de surcharge..... WR08X22874
Defrost Control/Commande de dégivrage..... WR09X10049
Defrost Thermostat/Thermocontacte de dégivrage..... WR50X22304
Defrost Heater/Élément de dégivrage..... WR09X21107
Condenser Fan Motor/Moteur du condenseur..... WR17X21162
Evaporator Fan Motor/Moteur du ventilateur de l'évaporateur..... WR60X10346
Dryer/Deshydrateur..... WR86X0096
Harness Jumper Fuse/Fillage Fusible..... WR55X21096

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Commande de température (-4.5) - (-11.6)°C / (une température plus basse)..... 23.9-11.1°F
Commande de dégivrage..... 33 min toutes les 15 heures

RENDEMENT À VIDE

Commande une température plus basse et température ambiante de:

	21°C / 70°F	32°C / 90°F
Aliments réfrigérés °C / °F	34-40 / 1.1-4.4	35-39 / 1.7-3.9
Aliments congelés °C / °F	-3 / -19.4	-3 / -19.4
Durée de fonctionnement	20-30%	41-53%

SYSTÈME FRIGORIFIQUE

Frigorigène - R 134a..... 4.375 oz



AVERTISSEMENT Risque de choc électrique.

L'omission d'observer cet avis de sécurité important peut entraîner des blessures sévères voire fatales.

- Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Débranchez l'alimentation électrique avant la réparation.
- Rebranchez tous les dispositifs de mise à la terre après la réparation.
- Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.

Models/Modelos **E18***H***

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Temperature Control (Colder)..... 13.4-34.6°F / (-10.3) - (-1.4)°C
Defrost Control @115V-60Hz..... Adaptive Defrost

NO LOAD PERFORMANCE

Control Position, Colder and Ambient

Temperature of	70°F / 21°C	90°F / 32°C
Fresh Food, °F / °C	33-39 / 1-4	35-39 / 1.7-3.9
Frozen Food, °F / °C	(-4)-(-2)/(-20)-(-17)	(-4)-(-4)/(-20)-(-16)
Running Time %	23-33	37-49

REFRIGERATION SYSTEM

Refrigerant Charge (R134a)..... 4.375 oz

REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

Temperature Control/Commande de température..... WR09X21005
Relay/Relais/Overload/Limiteur de surcharge..... WR07X22866
Defrost Thermostat/Thermocontacte de dégivrage..... WR50X22304
Defrost Heater/Élément de dégivrage..... WR09X21107
Condenser Fan Motor/Moteur du condenseur..... WR17X21162
Evaporator Fan Motor/Moteur du ventilateur de l'évaporateur..... WR60X10346
Dryer/Deshydrateur..... WR86X0096
Harness Jumper Fuse/Fillage Fusible..... WR55X21096
Electronic Defrost Control Board (EDC) Panneau de commande de dégivrage électronique..... WR55X21623

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Commande de température (-10.3) - (-1.4)°C / (une température plus basse)..... 34.6-13.4°F
Commande de dégivrage @115V-60Hz..... Dégivrage adaptatif

RENDEMENT À VIDE

Commande une température plus basse et température ambiante de:

	21°C / 70°F	32°C / 90°F
Aliments réfrigérés °C / °F	1-4 / 33-39	2-4 / 31-41
Aliments congelés °C / °F	(-20)-(-17)/(-4)-2	(-20)-(-16)/(-4)-4
Durée de fonctionnement	23-33%	37-49%

SYSTÈME FRIGORIFIQUE

Frigorigène - R 134a..... 4.375 oz

Models/Modelos

S15*C***/**S16***C***

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Temperature Control (Colder)..... 8.1-28.0°F / (-13.27) - (-2.2)°C
P/N 245D1262P004..... 8.1-28.0°F / (-13.27) - (-2.2)°C
P/N 245D1262P005..... 12.0-25.0°F / (-11.11) - (-3.89)°C
Defrost Control..... 15 hrs/ 33 min

NO LOAD PERFORMANCE

Control Position, Colder

Temperature of	70°F / 21°C	90°F / 32°C
Fresh Food, °F / °C	33-39 / 1-4	31-41 / 2-4
Frozen Food, °F / °C	(-4)-(-2)/(-20)-(-17)	(-4)-(-4)/(-20)-(-16)
Running Time %	23-33	37-49

REFRIGERATION SYSTEM

Refrigerant Charge (R134a)..... 4.375 oz

REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

Temperature Control/Commande de température..... WR09X21006
Relay/Relais/Overload/Limiteur de surcharge..... WR08X22874
Defrost Control/Commande de dégivrage..... WR09X10049
Defrost Thermostat/Thermocontacte de dégivrage..... WR50X10071
Defrost Heater/Élément de dégivrage..... WR09X21107
Condenser Fan Motor/Moteur du condenseur..... WR60X20871
Evaporator Fan Motor/Moteur du ventilateur de l'évaporateur..... WR60X10346
Dryer/Deshydrateur..... WR86X0096
Fuse Harness/Harnais de fils des fusibles..... WR55X21096

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Commande de température (une température plus basse) P/N 245D1262P004..... 8.1-28.0°F / (-13.27) - (-2.2)°C
P/N 245D1262P005..... 12.0-25.0°F / (-11.11) - (-3.89)°C
Commande de dégivrage..... 33 min toutes les 15 heures

RENDEMENT À VIDE

Commande une température plus basse et température ambiante de:

	21°C / 70°F	32°C / 90°F
Aliments réfrigérés °C / °F	1-4 / 33-39	2-4 / 33-41
Aliments congelés °C / °F	(-20)-(-17)/(-4)-2	(-20)-(-16)/(-4)-4
Durée de fonctionnement	23-33%	37-49%

SYSTÈME FRIGORIFIQUE

Frigorigène - R 134a..... 4.375 oz

TECHNICAL DATA/ DONNÉES TECHNIQUES

TMNF 15/16/18

Pub. No. 31-51918-1

09-15 GE

Models/Modelos

E15*H***/**E16***H***

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Temperature Control (Colder)..... 8.1-28.0°F / (-13.27) - (-2.2)°C
P/N 245D1262P004..... 8.1-28.0°F / (-13.27) - (-2.2)°C
P/N 245D1262P005..... 12.0-25.0°F / (-11.11) - (-3.89)°C
Defrost Control..... 15 hrs/ 33 min

NO LOAD PERFORMANCE

Control Position, Colder

Temperature of	70°F / 21°C	90°F / 32°C
Fresh Food, °F / °C	33-39 / 1-4	31-41 / 2-4
Frozen Food, °F / °C	(-4)-(-2)/(-20)-(-17)	(-4)-(-4)/(-20)-(-16)
Running Time %	23-33	37-49

REFRIGERATION SYSTEM

Refrigerant Charge (R134a)..... 4.375 oz

REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

Temperature Control/Commande de température..... WR09X21006
Relay/Relais/Overload/Limiteur de surcharge..... WR07X22866
Defrost Control/Commande de dégivrage..... WR09X10049
Defrost Thermostat/Thermocontacte de dégivrage..... WR50X10071
Defrost Heater/Élément de dégivrage..... WR09X21107
Condenser Fan Motor/Moteur du condenseur..... WR60X20871
Evaporator Fan Motor/Moteur du ventilateur de l'évaporateur..... WR60X10346
Dryer/Deshydrateur..... WR86X0096
Fuse Harness/Harnais de fils des fusibles..... WR55X21096

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Commande de température (une température plus basse) P/N 245D1262P004..... 8.1-28.0°F / (-13.27) - (-2.2)°C
P/N 245D1262P005..... 12.0-25.0°F / (-11.11) - (-3.89)°C
Commande de dégivrage..... 33 min toutes les 15 heures

RENDEMENT À VIDE


Commande une température plus basse et température ambiante de:

	21°C / 70°F	32°C / 90°F
Aliments réfrigérés °C / °F	1-4 / 33-39	2-4 / 33-41
Aliments congelés °C / °F	(-20)-(-17)/(-4)-2	(-20)-(-16)/(-4)-4
Durée de fonctionnement	23-33%	37-49%


SYSTÈME FRIGORIFIQUE

Frigorigène - R 134a..... 4.375 oz

For Models equipped with 15hrs/33min Defrost Control
Pour modèles équipés d'une commande de dégivrage 15 h/33 min

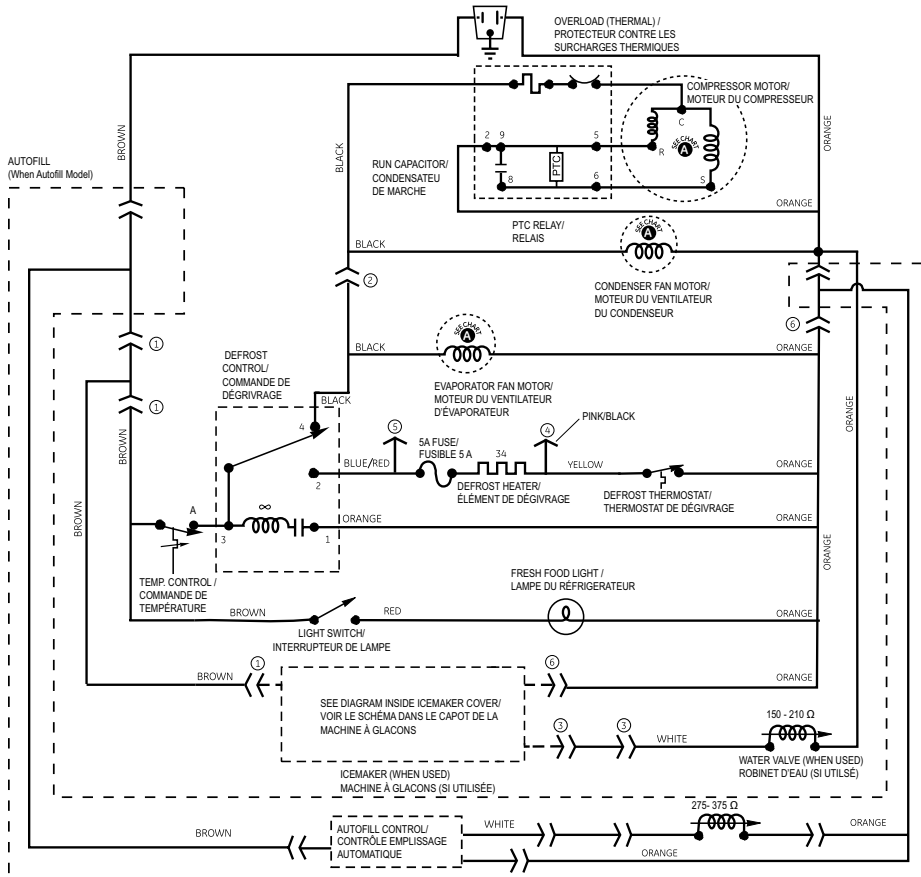

For Models equipped with Adaptive Defrost Control
Pour modèles équipés d'une commande de dégivrage adaptative

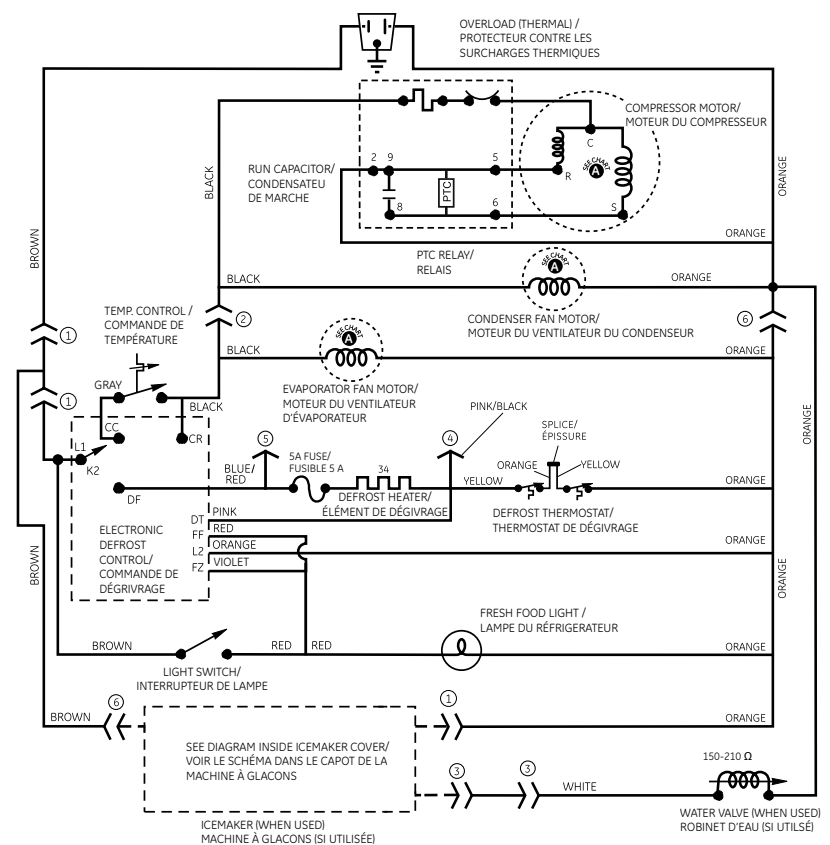

A	Compressor Compresseur	R-C	S-C	Compressor Capacity Débit du compresseur	Fan Evap Évap. Vent.	Fan Cond / Cond. Vent.	
						Sung Shin	Bitron
	Embraco EM3D50	5.42 Ohm	5.92 Ohm	600 BTU/hr/ 176W	∞	78 Ω	∞
	Embraco EM3Y50	6.83 Ohm	10.17 ohm	600 Btu/hr/ 176W			
	Embraco EM3C50	5.89 Ohm	7.48 Ohm	600 Btu/hr/ 176W			
	Embraco EM3Z50	5.95 Ohm	7.03 Ohm	600 Btu/hr/ 176W			